POUR LA DENTISTERIE

Lampe dentaire à DEL Midmark

midmark®
Designing better care.

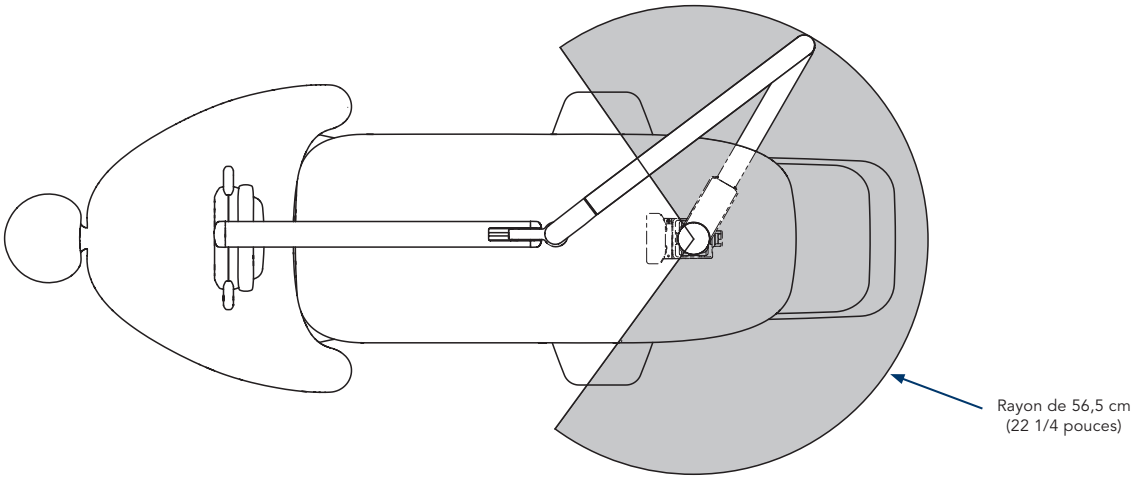

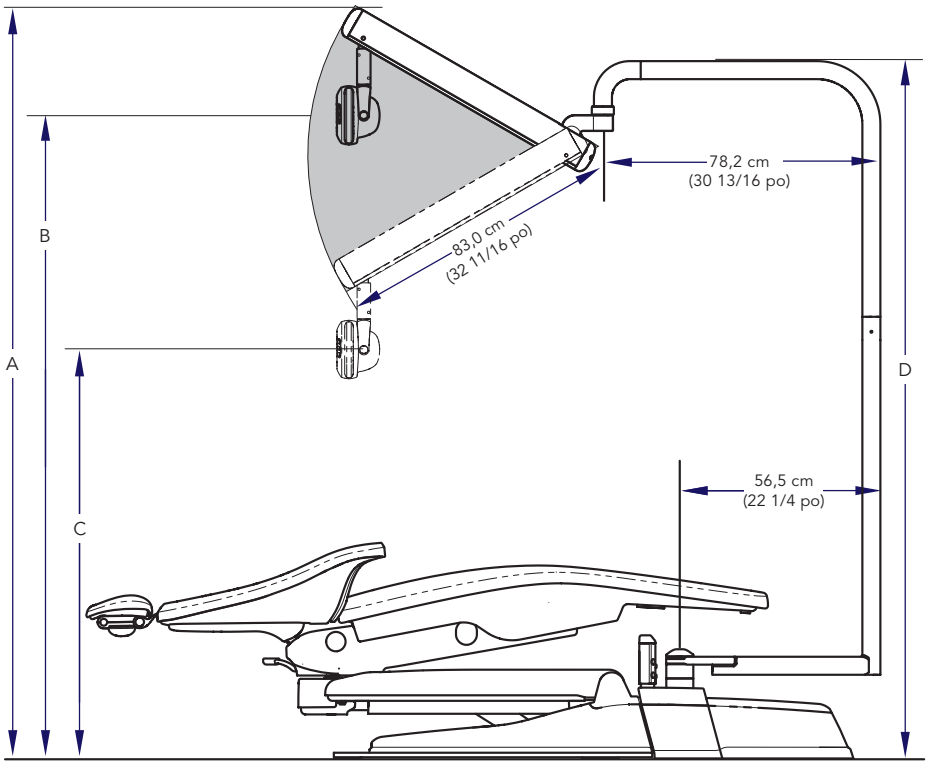

DIMENSIONS GAUCHE – DROITE

Référence	Lampe seulement	Lampe avec unité de soins
A	211,6 cm (83 5/16 po)	207,6 cm (81 3/4 po)
B	179,8 cm (70 13/16 po)	175,7 cm (69 3/16 po)
C	113 cm (44 1/2 po)	108,9 cm (42 7/8 po)
D	196,8 cm (77 1/2 po)	192,7 cm (75 7/8 po)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie de la lampe à DEL	15 ans	
Température de couleur	3 600 K – 6 400 K	
Rendu des couleurs (IRC)	> 90 %	
Marche/arrêt automatique	Allumer/éteindre la lampe d'une seule main avec le pouce	
Axes de rotation	Pivot à 3 axes et à une rotation verticale à 350 degrés	
Intensité lumineuse		
Réglage faible	> 10 000 LUX (929 Pb)	
Réglage moyen	> 20 000 LUX (1 858 Pb)	
Réglage élevé	> 30 000 LUX (2 787 Pb)	
Réglage Cure-Safe	> 16 000 LUX (1 486,4 Pb)	
Plage focale : Distance par rapport au patient	**Taille du faisceau**	
59,9 cm (23 7/8 po)	minimum : 6,6 cm x 14,1 cm (2 5/8 po x 5 9/16 po)	
65 cm (25 7/8 po)	minimum : 7 cm x 14,7 cm (2 13/16 po x 5 13/16 po)	
27 po (68,6 cm)	minimum : 7,6 cm x 16,3 cm (3 po x 6 3/8 po)	
Poids		
Montage gauche-droite : LT-1100-XXX	59 lb (26,8 kg)	
Armoire LT-1200-XXX	62 lb (28,1 kg)	
Mur : LT-1300-XXX	62 lb (28,1 kg)	
Plafond : LT-1400-XXX	56 lb (25,4 kg)	
Lampe sur rail avec moniteur : LT-1500-XXX	140 lb (63,5 kg)	
Rail : LT-1600-XXX	90 lb (40,8 kg)	
Bras flexible avec tête de lampe :	20 lb (9,1 kg)	
Exigences électriques		
Style de montage	**Puissance électrique**	**Valeur nominale des fusibles**
Fauteuil LT-1100-XXX (Utilisé sur le fauteuil Midmark CH-1000)	36 V c.a., 1 A	Alimentation électrique de référence Bras flexible FF 1 A L 125 V
Armoire LT-1200-XXX	120 V c.a., 60 Hz, 0,5 A	Principal : T 2,5 A H 250 V Bras flexible FF 1 A L 125 V
Mur : LT-1300-XXX	120 V c.a., 60 Hz, 0,5 A	Principal : T 2,5 A H 250 V Bras flexible FF 1 A L 125 V
Plafond : LT-1400-XXX	120 V c.a., 60 Hz, 0,5 A	Principal : T 2,5 A H 250 V Bras flexible FF 1 A L 125 V
Lampe sur rail avec moniteur : LT-1500-XXX	120 V c.a., 60 Hz, 2 A	Principal : T 1,6 A H 250 V Bras flexible : FF 1 A L 125 V
Rail : LT-1600-XXX	120 V c.a., 60 Hz, 0,5 A	Lampe sur rail : T 1,5 A H 250 V Bras flexible : FF 1 A L 125 V

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.
Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés sans préavis.

007-10549-02 Rév. A1 (3/26)

midmark®